


LINHA aletados



Evaporador Vertical e Horizontal

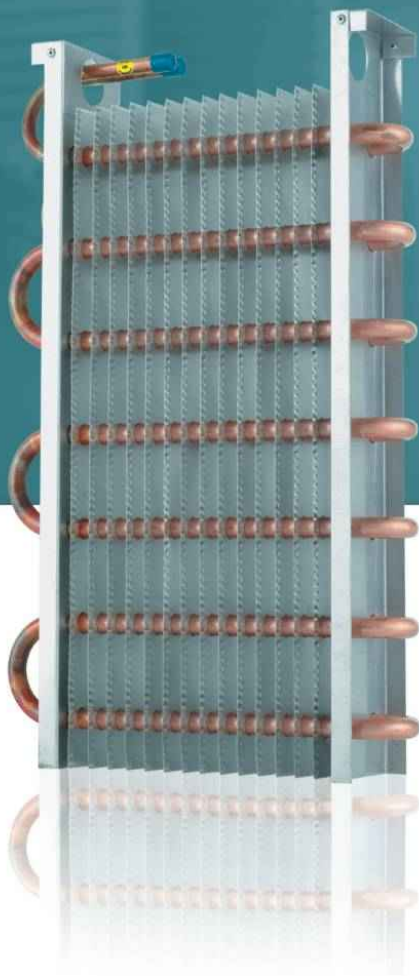

Proteção anticontaminação


CARACTERÍSTICAS

- Cabeceiras e aletas em alumínio.
- Tubos de cobre com diâmetro de 1/2" (12,70 mm) ou 5/8" (15,87 mm).
- Aletas com espaçamento de 03, 05, 06, 08, 10, 12 e 15 mm.
- Cabeceiras com opção de avanço.
- Dimensões dos aletados conforme tabelas (verso).
- Teste hidrostático com pressão manométrica de 350 psi.

APLICAÇÕES


- Balcões frigoríficos.
- Refrigeradores comerciais.
- Equipamentos especiais.

SOLUÇÕES SOB MEDIDA






CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

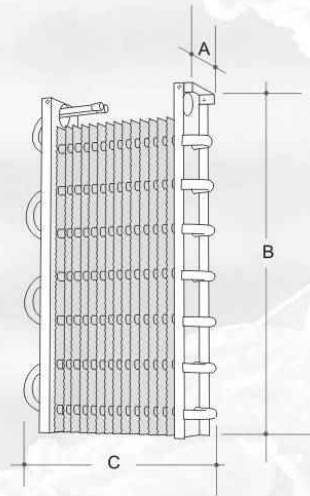

VERTICAL									
		Dimensões (mm)					Dimensões (mm)		
Modelo	Nº de tubos	A	B	C	Modelo	Nº de tubos	A	B	C
EV 06	6	100	280	350	K - 200	12	100	510	450
EV 08	8	100	356	350	K - 300	14	100	586	450
EV 10	10	100	433	350	K - 400	14	150	607	560
EV 12	12	100	510	350	K - 500	16	150	688	560
EV 14	14	100	586	400					
EV 16	16	100	663	400					
EV 18	18	100	740	400					
EV 20	20	100	816	400					

Obs.: Outros arranjos também poderão ser produzidos sob consulta.

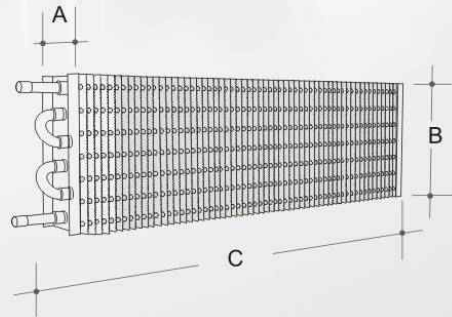

HORIZONTAL																	
		Tubo 5/8" (15,87 mm)								Tubo 1/2" (12,70 mm)							
Nº de Filas		1	1	2	2	2	2	2	Nº de Filas	1	1	1	2	2	2	2	2
Tubos		6	6	6	6	6	6	6	Tubos	6	6	6	6	6	6	6	6
A (mm)		50	50	75	75	100	100	100	A (mm)	50	50	50	75	75	100	100	100
B (mm)		330	460	150	230	150	170	230	B (mm)	198	300	460	150	200	99	150	230
C (mm)		Medida definida pelo cliente.							C (mm)	Medida definida pelo cliente.							

Obs.: Outros arranjos também poderão ser produzidos sob consulta.

