


SHB-H - Dados Técnicos


Linha Residencial - Disjuntores SHB-H NBR NM 60898-1 (Modelos de 1A~63A)

Modelos - 1 Pólo / 2 Pólos / 3 Pólos		SHB-H
Tensão de Isolamento - Ui	(Vca)	500
	(Vcc)	250
Corrente Nominal - In	(A)	01, 02, 03, 04, 06, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 e 63
Disparador de Sobrecorrente	Térmico	Fixo
	Magnético	Fixo
Capacidade Máxima de Interrupção - Icu (kA)	6A ~ 63A - 240/415V NBR NM 60898-1	6
	6A ~ 63A 240/415V NBR IEC 60947-2	10
Capacidade de Interrupção em Serviço - ICS	% Icu	100
Conectores para Cabos	1A ~ 63A	1X25mm ² - Linha e Carga
Barramentos Auxiliares	-	-
Largura Máxima do Barramento	1A ~ 63A	7,0mm
Volume da Embalagem	cm ³ (1~63)	1.600,000

Curva de Disparo

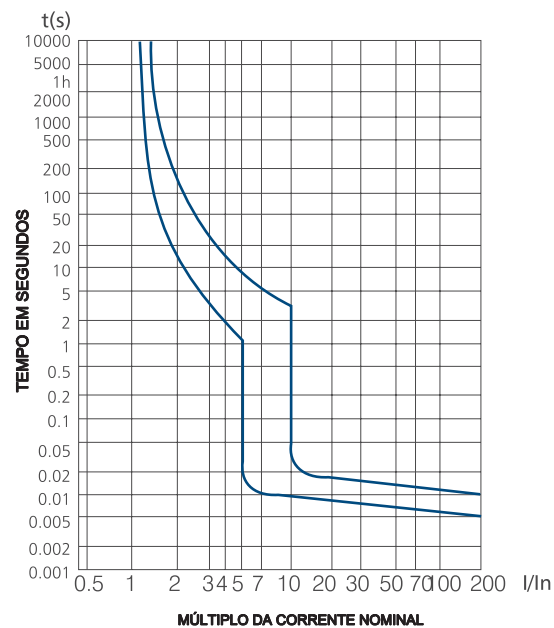

Dimensões SHB-H (1A ~ 63A)

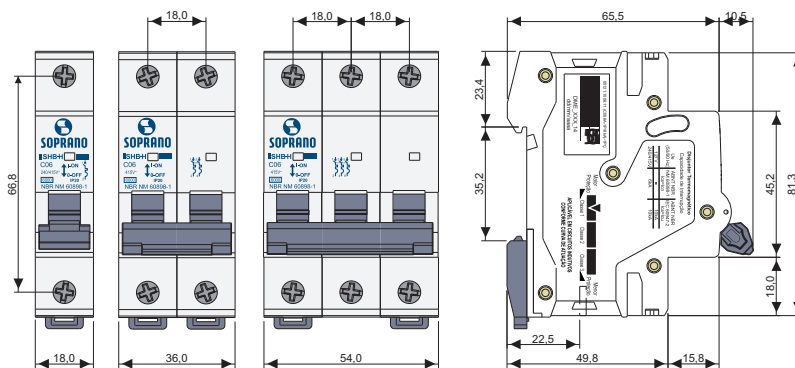

Acessório Disponível

- Trava do Manipulo

